


ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Merteсh — это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

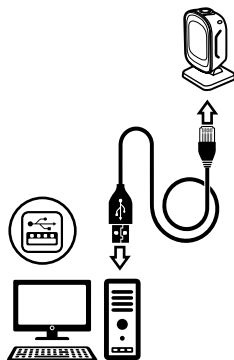

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС TAB

НАСТРОЙКИ ИНВЕРСНЫХ КОДОВ



ВЫКЛЮЧЕН



ТОЛЬКО ИНВЕРСНЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ



ИНВЕРСНЫЕ И ОБЫЧНЫЕ ОБА ВКЛЮЧЕНЫ

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке service.mertech.ru

НАСТРОЙКА ЧТЕНИЯ КОДОВ



УСКОРЕНИЕ ОБРАБОТКИ СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ

Используется для оптимизации процесса сканирования с использованием розничных штрих-кодов. Доступные коды только: UPC, EAN, Code128, QR, PDF417.



ВКЛЮЧИТЬ DATAMATRIX



ВЫКЛЮЧИТЬ DATAMATRIX

НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ



USB-HID



USB-COM

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Индикация	Звук индикации
Включение	Три коротких сигнала низкий, высокий, высокий
Удачное распознавание штрих-кода	Звук громкий низкого тона
Установки параметров	Звук громкий высокого тона
Неверный настроечный код	Низкий короткий сигнал
Индикация	Световая индикация
Не подключено питание	Нет
Сканер включен и готов к сканированию	Синяя/Желтая
Удачное распознавание штрих-кода	Зеленый
Неверный настроечный код	Красный

	Кнопка на сканере позволяет переключаться между режимами сканирования кодов.
	Сканирование всех типов кодов
	Сканирование только 1D кодов

MERCURY WP TECH GROUP

www.mertech.ru

Данное руководство отпечатано для российского представительства Mercury WP Tech Group Ltd. Mertech и Superlead являются торговыми марками официально зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Mertech&Superlead and stylised Mertech&Superlead are trademarks of Mercury Ltd, registered in Russia and CIS markets.

All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 Mercury WP Tech Group and/or its affiliates.

All rights reserved.


WP23022020VER11

27-07-2020 АВГ

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

Сканер не считывает штрих-код	
Сканер не запрограммирован для этого типа штрих-кода	Включите этот тип штрих-кода
Штрих-код не читается	Убедитесь, что штрих-код не поврежден, считайте тестовый штрих-код
Штрих-код находится за границей прицеливания	Поместите штрих-код в зону прицеливания и подберите угол сканирования, если поверхность сильно бликует
Отсканированные данные неверно отображаются	
Интерфейс не верно настроен	Установите соответствующие параметры хоста
Не верно настроен регион	Выберете подходящую региону клавиатуру и/или кодировку
Прицельная линия не появляется	
Не подключено питание к сканнеру	Подключите сканер к активному USB разьему или подключите питание к сканнеру
Сканер считывает штрих-код, но не передает данные	
Не подключен интерфейсный кабель	Переподключите интерфейсный кабель
Ошибка передачи или формата	Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте
Неверные суффиксы/префиксы	Установите необходимые суффиксы и префиксы

MERTECH[®]
equipment

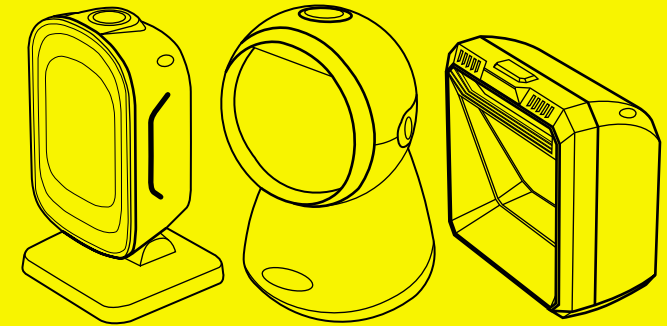

**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА
MERTECH SUPERLEAD**

7700 P2D SERIES

8400 P2D SERIES

8500 P2D SERIES

9000 P2D SERIES

MERTECH 7700-8500-9000 P2D